

P BOARD

無架橋ポリプロピレン板状発泡体〈Pボード〉

JSPの新技术
永久帯電防止機能を追加！
幅広い用途に高性能で
お応えします。



独自の技術が実現した、さまざまなメリット

多種の機能性

〈永久帯電防止/緩衝機能/導電製品等を加え幅広いニーズに対応します。
発泡倍率、製品形状も増え、充実の品揃え、用途に合わせた自由設計ができます。〉

優れた加工性

〈断裁、抜き熱成型等が簡単にでき、切断面も鋭利でないので作業上も安全です。
他の緩衝材との複合設計も容易です。〉

永久帯電防止機能付(10¹¹~13 Ω)

〈輸送中の摩擦等による静電気の発生を永久的に防止し、繰り返し洗浄や強い摩擦
発生後も性能低下がありません。〉

衛生的で安心

〈全工程衛生管理された工場生産され、食品・精密機器等にも適しています。
帯電防止効果で埃の付着が少なく、洗浄による水の浸入がないので衛生的です。〉

環境を配慮

〈環境に優しい無架橋発泡ポリプロピレン製品で、リサイクルが容易。
焼却時、有害ガスも発生しません。〉

Pボード


適度な緩衝性を持ち各種仕切材、パット等に適しています。
芯材など様々なニーズにご使用いただけます。
電子部品、IC基板用等仕切材にはPボード表面に導電性
フィルムを積層した導電Pボードもあります。

Pボード

厚さ	入数	密度 (g/cc)	カラー	サイズ
2mm	50枚	0.11 (8倍発泡)	ブルー	1000mm×2000mm
3mm	35枚			
4mm	25枚			
5mm	20枚			

導電Pボード

厚さ	入数	密度 (g/cc)	カラー	サイズ	表面固有抵抗
3mm	35枚	0.13 (8倍発泡)	カーボンブラック	1000mm×2000mm	2×10 ⁶ (Ω)

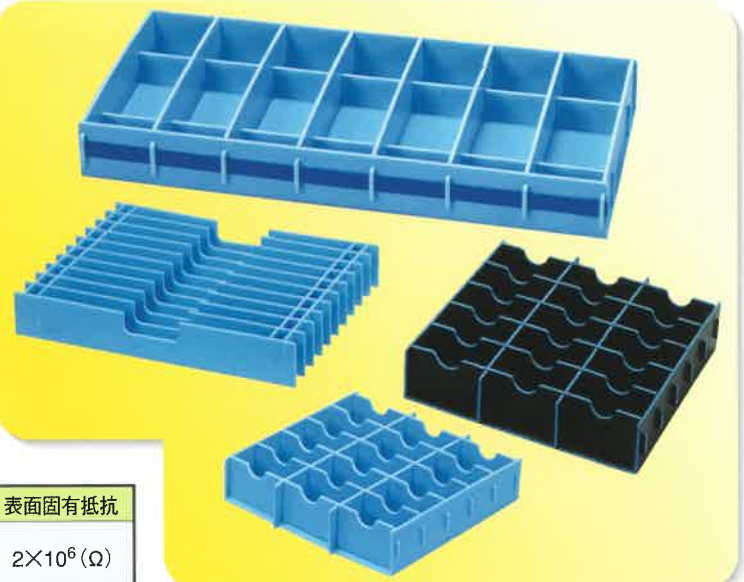

(JIS K 6911)

Pボード H

約4倍発泡の高剛性タイプのPP
発泡ボード。堅牢な表層スキンを
備え、機械油や洗浄水の侵入もな
く、重量物用の仕切材や通函用
資材に適しています。各種芯材と
しても優れた性能を発揮します。



厚さ	入数	密度 (g/cc)	カラー	サイズ
3mm	15枚	0.23 (4倍発泡)	ブルー	1000mm×2000mm
4mm	12枚			
5mm	10枚			

※1200×2000mm規格もあります。

Pボード SOFT

Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、
より高い表面緩衝性を加えました。塗装部品
や光沢部品の運搬用仕切材として擦傷から製
品を保護します。

厚さ	入数	見掛密度 (g/cc)	カラー	サイズ
3mm	35枚	0.10	ブルー	1000mm×2000mm
5mm	20枚	0.08		

高発泡シート
Pボード
高発泡シート



養生用 Pボード

養生用Pボードがカラフルにしっかりと内装を養生します。サイズもカッター1本で簡単
に調整可能。入数は運搬に便利な20枚入。
用途により3タイプご用意しております。



品名	厚さ	形状	入数	密度 (g/cc)	カラー	サイズ
M-9	3mm	平板	20枚	0.11 (8倍発泡)	ブルー	910mm×1820mm
M-11	3mm	平板	20枚	0.36 (2.5倍発泡)	ブルー	910mm×1820mm